

OR6-7MA

FORCE PLATE with Internal Amplifier

APPLICATIONS

OR6-7MA型フォースプレートは生体力学解析、エンジニアリング、及び工業用などに使用されます。特に歩行解析、重心動揺、運動競技のパフォーマンス解析、靴のデザインなどにおける力、パワー、運動量の解析に最適です。

AMTI社の生体力学用フォースプレートは特に床反力の正確な計測のために設計されています。このフォースプレートは直交するX,YそしてZ軸の力とそれらの3軸のモーメントの6成分を計測します。また、このフォースプレートの高感度、低クロストークそして長時間の安定性能は様々な研究機関などでの利用に理想的です。OR6-7MAはとても使い易く計測範囲も1000、2000、4000ポンドの仕様が用意されています。

AMPLIFICATION

OR6-7MA
生体力学用
フォースプラットフォーム
は4箇所にもウントされた
歪ゲージにより
力とモーメントを計測します。
従来の歪ゲージ変換器と同じように
ブリッジ印加電圧と信号増幅器が必要です。
AMTI社はこの筐体の中に6チャンネルの高い
ゲインの増幅器と適切な印加電圧の供給が可能な
アンプMSA-6を内蔵します。
このアンプはプラットフォームからの信号をA/Dボード
を経由してコンピュータが適切に処理できるよう
出力信号を提供しています。

CALIBRATION

それぞれのフォースプレートは出荷前にAMTI社の校正システム装置によって検査、計測が行われます。全てのシステムコンポーネントをアンプと接続し、完全な校正テストを行っております。

SOFTWARE

AMTI社の解析ソフトウェア(NerForce,BioSoft)は特に生体力学の解析用に設計されています。簡単なハードウェアの設定作業によりデータの収集、解析が自動で簡便に行えます。また、このソフトウェアは煩わしい操作を行わずに直ちに計測を行うことが可能です。



BIOVEC SYSTEMS

AMTI社BIOVECシステムは歩行、重心動揺解析ソフトウェアおよびフォースプレートを含めた総合システムです。それぞれのシステムは1枚から4枚までのフォースプレートとアンプ、A/Dボード及びコンピュータとを統合したシステムです。

CUSTOM

AMTI社はお客様のご要望にお答えすべく特別仕様のフォースプレートをご提供いたします。防水型、負荷容量、感度、材質などご指定いただけます。3インチ四方の小型タイプ、ガラストップタイプ、最大負荷容量が3,000,000ポンドの大容量のユニットなどもご提供が可能です。

ISO 9001 CERTIFIED

AMTI


ADVANCED MECHANICAL TECHNOLOGY, INC.
176 WALTHAM STREET WATERTOWN, MA 02472-4800

OR6-7MA

FORCE PLATE with Internal Amplifier

OR6-7MA SERIES SPECIFICATIONS	1000	2000	4000
Fx, Fy Capacity, lb, (N)	500 (2225)	1000 (4450)	2000 (8900)
Fz Capacity, lb, (N)	1000 (4450)	2000 (8900)	4000 (17800)
Mx, My Capacity, in*lb, (Nm)	10,000 (1100)	20,000 (2300)	40,000 (4500)
Mz Capacity, in*lb, (Nm)	5000 (600)	10,000 (1100)	20,000 (2300)
Fx, Fy Natural Frequency, Hz	300	370	470
Fz Natural Frequency, Hz	480	530	570
Fx, Fy Sensitivity, $\mu\text{V}/[\text{V}*\text{lb}]$, ($\mu\text{V}/[\text{V}*\text{N}]$)	3.0 (0.67)	1.5 (0.34)	0.75 (0.17)
Fz Sensitivity, $\mu\text{V}/[\text{V}*\text{lb}]$, ($\mu\text{V}/[\text{V}*\text{N}]$)	0.75 (0.17)	0.38 (0.08)	0.19 (0.04)
Mx, My Sensitivity, $\mu\text{V}/[\text{V}*\text{in}*\text{lb}]$, ($\mu\text{V}/[\text{V}*\text{Nm}]$)	0.18 (1.59)	0.09 (0.79)	0.05 (0.39)
Mz Sensitivity, $\mu\text{V}/[\text{V}*\text{in}*\text{lb}]$, ($\mu\text{V}/[\text{V}*\text{Nm}]$)	0.38 (3.38)	0.19 (1.69)	0.09 (0.84)
Height, in, (mm)	3.25 (82.5)	3.25 (82.5)	3.25 (82.5)
Weight, lb, (Kg)	70 (32)	70 (32)	70 (32)
Top Plate Material	aluminum	aluminum	aluminum

WIRING FOR OR6-7MA

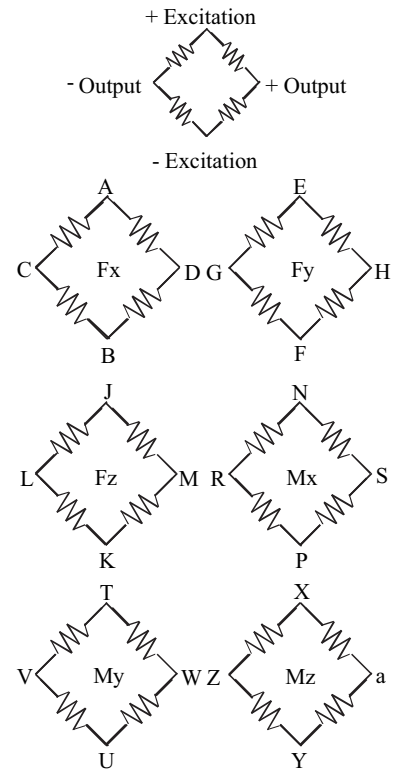

Bridge Fz = 350 ohms
Bridges Fx; Fy; Mx; My; Mz = 700 ohms

CONNECT ORTYPE

Souriau 851-02E16-26P50-44

GENERAL SPECIFICATIONS


Excitation: 10V maximum

Crosstalk: Less than 2% on all channels

Temperature Range: 0 to 125°F,
(-17 to 52°C)

Fx, Fy, Fz hysteresis: $\pm 0.2\%$ Full
Scale Output

Fx, Fy, Fz non-linearity: $\pm 0.2\%$ Full
Scale Output

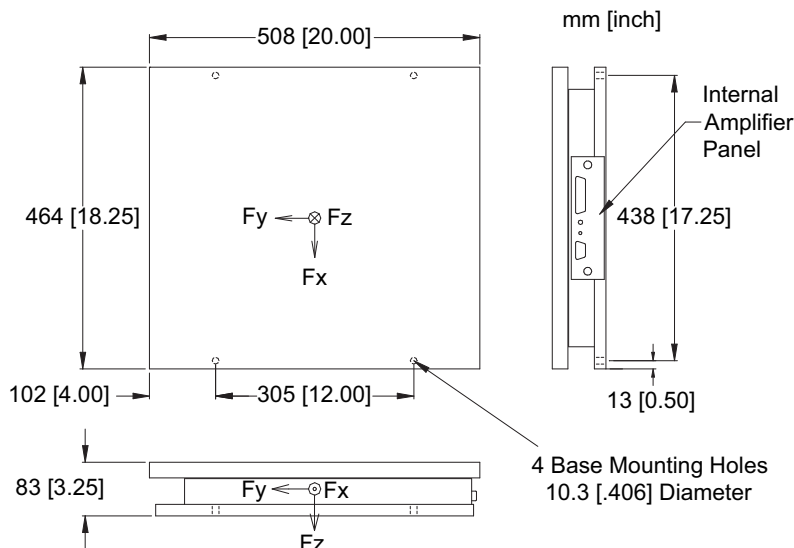

(輸入総代理店)

有限会社 **AMTI JAPAN**

〒254-0051

神奈川県平塚市豊原町28-1

TEL :0463-35-7991 FAX :0463-35-7992

http://www.amti.jp/